■V-2850＜4段＞主な仕様

基本仕様	
型式	コンソールタイプ
複写方式	乾式電子写真方式
現像方式	2成分現像方式
定着方式	ヒートローラー定着方式（ハロゲンランプ）
読取方式	CCD/CIS（RADF裏面）イメージセンサーによる固体走査
原稿サイズ	幅：120～297mm 長さ：100～432mm（コピー時）/100～900mm（ファクス時/片面） ※ブックスキャナーの場合は最大：297×420mm（最小の制限は無し）
用紙サイズ	＜給紙カセット（1～4段目）＞A3/B4/A4/A4□/B5/B5□/A5 ＜マルチ手差し＞A3/B4/A4/A4□/B5/B5□/A5/A5□/その他/はがき/不定形（幅:100～297mm×長さ:140～432mm）
給紙方式	4段カセット+マルチ手差し（550枚×4+150枚）
画像メモリー	64MB（最大128MB※1）
電源	AC100V±10% 50/60Hz共用
消費電力（標準モデル）	節電モード（スリープモード時：8.0W/低電力モード時：46W） 送信時：110W 受信時：1,200W コピー時：1,300W 最大：1,300W
外形寸法	678W×658D×1,111H mm
質量（消耗品除く）	＜標準モデル＞107.7Kg ＜両面モデル＞112Kg

FAX仕様	
適用回線	加入電話回線・ファクシミリ通信網・NCC各回線
有効読取サイズ	最大A3（294mm幅）
走査線密度	主走査:600dpi, 16／8dots/mm 副走査:600dpi, 15.4／7.7／3.85 line/mm
電送時間	スーパーG3:2秒台※2・G3:6秒※3
交信可能機種	スーパーG3機・G3機
データ圧縮方式	MH・MR・MMR・JBIG方式
伝送速度	33600,31200,28800,26400,24000,21600,19200,16800,14400,12000, 9600,7200,4800,2400bps（自動切替）

＊【記録紙の向き】本カタログでは、記録紙の排出方向（ー）に合わせて、記録紙の向きをヨコ（□）とタテ（□）で表しています。

■主な機能

【FAX】
- 600dpi超高画質
- 256階調ハーフトーン
- クリアスムージング機能
- 高速0.8秒読み取り（A4ヨコ）
  &クイックメモリー送信
- スーパーG3モード2秒台電送
- 2回線収容マルチポート※1
- 90度回転送受信
- ADF（原稿自動給紙）100枚（A4）
- ADF・ブック混在送信
- 両面送信※2
- ミックスサイズ送信
- 一括送信
- 拡大送信
- 自動縮小受信
- ページ合成／ページ分割受信
- ダイヤルイン機能
- TEL／FAX自動切替
- ワンタッチダイヤル:48ヵ所（ハードキー:短縮ダイヤルの内数）
- プログラムワンタッチダイヤル:4キー
- 短縮ダイヤル:500ヵ所（タッチパネル）
- グループダイヤル:32グループ
- メモリ容量64MB／128MB※1
- 代行受信（A4標準原稿）約3,900枚～約8,000枚※1
- 受信先頭ページカセット指定
- メモリーバックアップ機能
- スーパートリプルアクセス機能
- 順次同報:530ヵ所
- 通信管理レポート
- 発信元漢字入力
- ファクスワープ／フォンワープ
- ナンバー・ディスプレイ
- 済スタンプ※1

【COPY】
- 毎分28枚コピー（A4ヨコ）
- ファーストコピータイム5.0秒
- 濃度調整（5段階）
- 固定倍率コピー（拡大:3段階/縮小:3段階）
- 任意倍率コピー（25～400%ズーム）
- 電子ソートコピー
- 割り込みコピー
- 各種応用コピー
- 2段～4段カセット※3
- マルチ手差し
- おまかせ機能キー（6キー）
- 蓄積枚数優先コピー（JBIG圧縮）
- 部門別COPY料金管理
- ミックスサイズコピー
- 車検証モード

【PRINTER（OP-500）】※1
- ズーム:25～400%
- 不定形プリント
- 集約8／4／2 in 1
- 透かし文字（編集可）
- シフトソート※1
- ステープル※1
- パンチ※1
- トナーセーブ
- とじ代（上/左/右）

【SCANNER（OP-500）】※1
- 拡大・縮小機能
- TWAIN対応
- 解像度600/400/300/200dpi
- プレビュー（先頭ページのみ）
- モノクロスキャナー

【Network Solution】※4
- ネットワークプリンター（GDI）
- ネットワークフルカラー/白黒スキャナー
  - Scan to E-mail
  - Scan to Color Printer
  - Scan to フォルダー（SMB）
  - Scan to ユーザー（Web）※5
- インターネットFAX
- DDNS対応IP-FAX※6
- ダイレクトPC-FAX送受信
- 掲示板/回覧機能
- 処理依頼機能
- 機器管理機能

※1 オプション ※2 両面／両面Is／両面IPモデル ※3 本体仕様により異なります ※4 Is／IPモデル ※5 白黒のみ ※6 IPモデル

■Information server ＋PlusII主な仕様＜Is／IPモデル＞

基本仕様	
モデル名	WS-550
構成	内蔵型Webサーバー（標準100ユーザー、最大200ユーザー）※1
メモリー	コンパクトフラッシュメモリー
メモリー容量	標準128MB（最大512MB※1）
蓄積枚数	約2,900枚（A4標準原稿/128MB）
インターフェース	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T
ネットワークプロトコル	TCP/IP
クライアント動作環境	Windows98※2/Me※2/NT4.0※3/2000※4/XP/Server 2003※5/Vista日本語版 ハード要件：上記OSが推奨するPC/AT互換機PC-98NXシリーズに準拠 推奨環境:300MHzまたはそれ以上のPentium互換CPU、メモリー128MB以上 ハードディスクに150MB以上の空領域（データ保存領域は除く）
対応ブラウザ	IE5.01以上または、NN7.0以上、推奨:IE6.0以上
ビューアー	Windows標準TIFFビューアーなど※6

インターネットFAX	
メール通信プロトコル	SMTP/POP3
原稿サイズ	A3/B4/A4
符号化方式	MH/MR/MMR/JBIG
通信規格	ITU-T T.37（シンプルモード・フルモード）
解像度	最大600X600dpi相当
中間調	256階調（ディザマトリクス）
ファイルフォーマット	TIFF/PDF
SMTP送受信	IPアドレス直接指定（ダイレクトSMTP送信）、SMTP受信

PC-FAX	
原稿サイズ	A3/B4/A4
符号化方式	MH/MR/MMR/JBIG
通信速度	最大33.6Kbps
解像度	最大600×600dpi相当
中間調	128階調
受信FAX配信	発信元番号、ナンバー・ディスプレイ、Fコード、受信回線（2回線キット装着時）により配信 配信有効期間設定可能
配信先	登録ユーザー、指定FAX番号、指定メールアドレス、指定共有フォルダー
フォーマット	TIFF

ネットワークスキャナー	
読取サイズ	A3/B4/A4/A4□/B5/B5□/A5/A5□
読取解像度	最大600×600dpi相当
カラー	フルカラー/白黒
スキャン速度	カラー:18枚/分、モノクロ:27枚/分（600dpi/A4□当社標準原稿）
中間調	256階調
ファイルフォーマット	JPEG※7/PDF/TIFF（スキャン時又はダウンロード時選択）
拡大・縮小	固定倍率:141/122/115/100/86/81/70%※8
転送方式	プッシュ:フォルダー（SMB）、E-mail、プリンター※7 プル:独自（Web経由、ユーティリティによる自動保存）※9、TWAIN※9

※1 メモリー交換増設時。※2 スキャンtoカラープリンター機能については、Windows2000/XP/Vistaのみ対応。※3 NT Workstation4.0 SP6a以降に対応。※4 Windows2000Professional SP4以降に対応。※5 WindowsServer 2003は、ネットワークプリント機能のみ対応。※6 TIFFファイル表示可能ソフト。※7 カラースキャン時のみ。※8 拡大結果がA3サイズを超える場合は、A3サイズまでのデータとなります。※9 白黒スキャン時のみ。

COPY仕様	
走査線密度	読取部:600×600dpi 記録部:600×600dpi
ウォームアップ・タイム	17秒（室温23度）
ファーストコピー・タイム	5.0秒（A4□・1段目給紙カセット使用）
連続複写速度	28枚/分（A4□）
連続コピー	1～999部
複写倍率	＜等倍＞1:1＜固定＞0.7・0.81・0.86・1.15・1.22・1.41 ＜ズーム＞25%～400%（1%きざみ）

PRINTER仕様 ＜オプション:OP-500＞	
記録紙サイズ	A3～A5、はがき他、不定形（幅:100～297mm×長さ:140～432mm）
記録解像度	600dpi
ページ記述言語	PCL6
連続記録速度	28ppm（A4□）
インターフェース	USB2.0、Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T（オプション:NP-500）
メモリー	64MB
ネットワークプロトコル	TCP/IP
対応OS	DOS/V機（互換機）上で動作するWindows98SE/Me/2000※4/XP/2003Server※5/Vista日本語版

SCANNER仕様 ＜オプション:OP-500＞	
読取サイズ	A3/B4/A4/A4□/B5/B5□/A5/A5□
読取解像度	200/300/400/600dpi
中間調	256階調
TWAIN対応	○
フォーマット	TIFF（MH・MR・MMR）
インターフェース	USB2.0、Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T（オプション:NP-500）
ネットワークプロトコル	TCP/IP
対応OS	DOS/V機（互換機）上で動作するWindows98SE/Me/2000※4/XP/Vista日本語版

※1 64MB増設メモリーキット装着時。
※2 A4判700文字程度の原稿を標準画質（8×3.85line/mm）でスーパーG3モード（ITU-T V.34準拠、33.6Kbps）で送信時。
※3 A4判700文字程度の原稿を標準画質（8×3.85line/mm）で高速モード（14.4Kbps）で送信時。
　上記は画像のみの電送速度で制御時間は含まれておりません。実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。
※4 Windows2000Professional SP2以降に対応。 ※5 ネットワークプリント機能のみ。

■外形寸法 単位:mm

＜標準モデル 4段＞

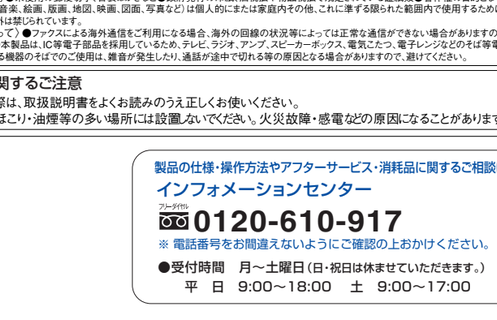

ネットワークプリンター	
記録紙サイズ	A3/B4/A4/A4□/B5/B5□/A5/A5□/はがき/不定形/その他
記録解像度	200/300/600dpi
プリンター言語	GDI
連続記録速度	28ppm（A4□）
メモリー	本体メモリーを使用（64MB）
ネットワークプロトコル	TCP/IP

宛先表・機器管理	
機器情報表示	○
履歴表示	FAX送受信、メール送受信
環境設定	ネットワーク環境、メール環境、その他
宛先表	本体:500件（FAX番号のみ） Is＋Plus II:個人共有合せて最大2,000件 共に本体、PC上から利用可能
宛先表インポート・エクスポート	本体/Is＋Plus II:CSV、Is＋Plus II:vCard形式

● お客様のネットワーク環境によっては、一部仕様が制限されることがあります。

●Information server ＋PlusIIに保存されたデータは、必要に応じて、各クライアントパソコンにダウンロードしてバックアップをお取り頂くことをお奨めします。

モバイルWnn 携帯電話やモバイル端末に多くの実績を持つ連文節日本語変換ソフト「モバイルWnn（うんぬ）」※を標準搭載。ワンタッチ・短縮ダイヤルや発信元登録の際、たいへん便利です。 ※オムロンソフトウェア（株）

伝え続けて30年、さらに速く、美しく

私たちは「伝える」技術で、豊かなコミュニケーションの創造に貢献します。

「dex-180」
電電公社（現NTT）ファクシミリ型式認可第一号

ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification 村田機械株式会社 本社事業所は、ISO 14001の認証を取得しています。

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification 村田機械株式会社 情報機器事業部は、ISO 9001の認証を取得しています。

JQA-0856 JQA-EM1142 村田機械株式会社 大分工場は、ISO 9001および14001の認証を取得しています。

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

本製品はグリーン購入法の判断基準に適合しています。

お問い合わせ先：

●技術基準適合自己確認総務省届出 識別番号:000094A05 ●このモデルは日本仕様の認可機です。日本国内のみで設置できます。（日本から海外のファクシミリとの国際電話による交信もできます。）●Microsoft、WindowsおよびWindows NTは、米国マイクロソフト社の登録商標です。その他、本カタログに記載されている製品名または会社名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。●カタログに掲載の（全）商品及び設置・説明費、消耗品、オプション等について消費税は含まれていません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。●本製品の補修用性能部品の最低保証期間は製造打ち切り後7年です。従って、本期間以降は修理をお受けできない場合があります。●商品の仕様、外観は改良のため予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。

〈コピー（複製）禁止事項〉法律で禁止されているものは次のとおりですので、ご注意ください。●国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券●未使用の郵便切手、官製はがきなど●政府発行の印紙、酒税法や物品税法で規定されている証紙類●著作権の目的となっている著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真など）は個人的にまたは家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピー（複製）する以外は禁じられています。
〈ご利用にあたって〉●ファクスによる海外通信をご利用になる場合、海外の回線の状況等によっては正常な通信ができない場合がありますので、ご注意願います。●本製品は、IC等電子部品を採用しているため、テレビ、ラジオ、アンプ、スピーカーボックス、電気こたつ、電子レンジなどのそば等電磁波や磁気の発生する機器のそばでのご使用は、雑音が発生したり、通話が途中で切れる等の原因となる場合がありますので、避けてください。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●水・湿気・ほこり・油煙等の多い場所には設置しないでください。火災故障・感電などの原因になることがあります。

村田機械株式会社 情報機器事業部
ムラテック販売株式会社
本 社／販売本部
〒612-8686 京都市伏見区竹田向代町136
TEL. 075（672）8136
http://www.muratec.jp/ce/

製品の仕様・操作方法やアフターサービス・消耗品に関するご相談は
インフォメーションセンター
フリーダイヤル **0120-610-917**
※ 電話番号をお間違えないようにご確認の上おかけください。
●受付時間 月～土曜日（日・祝日は休ませていただきます。）
平 日 9:00～18:00 土 9:00～17:00

※このカタログの記載内容は2008年3月現在のものです。
KA2850-6048030011VZ

muratec

6oodpi NETWORK DIGITAL MFP

V-2850

マルチコミュニケーション デジタル複合機

オフィスの表現力を高めるネットワークゲートウェイ。

It's now here --- the Muratec new multi-functional V-2850 makes your business more efficient, more productive, and more versatile than ever, with its networked full-color scanner. Thanks to its enhanced voice guidance, improved touch screen interface and the extended network connectivity, it will be the powerful document gateway in your office!

28 PPM SUPER G3 プリンター※1 COLOR スキャナー※1 IP FAX※2
※1：Is／IPモデル ※2：IPモデル

http://www.muratec.jp/ce/

Isモデル IPモデル

COLOR SCANNING

600dpiフルカラースキャンでネットワークソリューション

V-2850 Isモデル/IPモデルなら、最大A3サイズの原稿やブック原稿を600dpiフルカラーで高画質スキャニング可能。写真などの精細なニュアンスも忠実にデジタルデータとして再現します。また複合機ならではの簡単操作で、複数枚の原稿も自動原稿送り装置から18枚／分※（A4ヨコ／フルカラー・600dpi）で連続高速スキャニング。取り込みイメージは、JPEGとPDF形式を選択でき、ネットワーク上の共有ファイルとして保存できるので、紙文書の効率的なデジタルデータ化を実現します。

※当社標準原稿　モノクロスキャンは27枚／分（A4ヨコ／600dpi）

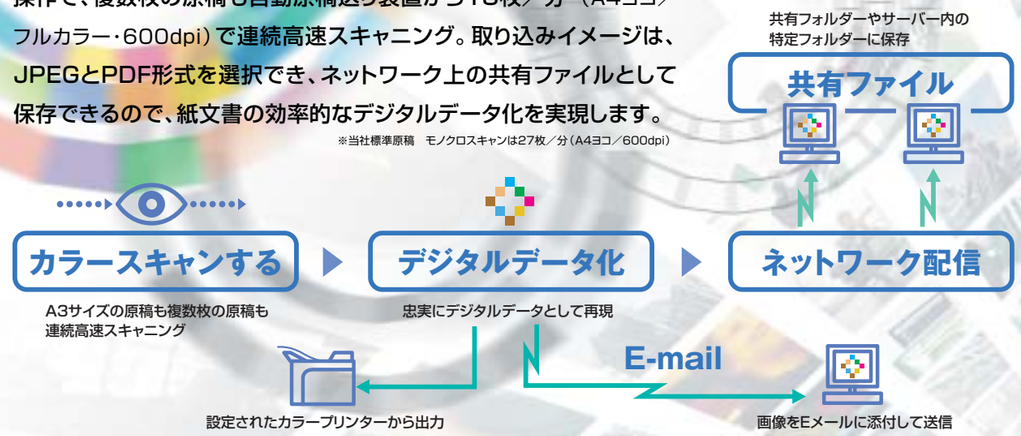

高画質デジタルカラー画像処理エンジンを搭載

読み取ったカラー画像を忠実に色再現するムラテック独自のデジタルカラー画像処理エンジンを搭載。モアレやノイズを抑えてスッキリした画像を再現する「平滑化フィルタ処理」や、エッジを強調し文字や線をくっきりと再現する「エッジ強調フィルタ処理」など独自のアルゴリズムを高速演算処理し、微妙なニュアンスや発色も鮮やかに再現します。

Scan to Folder　Scan Scan カラー&モノクロスキャン

Windowsネットワークを通じてファイル共有やプリンター共有を実現するSMBプロトコルに対応。スキャンした文書や画像はネットワーク上の共有フォルダーやサーバー内の特定フォルダーに直接保存できます。

●カラー：JPEG、PDF　●モノクロ：TIFF、PDF

スキャン to フォルダー画面



ドキュメントイメージをフルカラーで 読み込み、送り、保存し、共有する。

NETWORK SOLUTION

Scan to E-mail　Scan Scan カラー&モノクロスキャン

V-2850 Is/IPモデルでスキャンしたカラー原稿を、本体から直接宛先を指定して、E-mailの添付ファイル※としてデータを送信できます。一旦パソコンに保存する必要が無いので、わずらわしさがありません。またインターネットFAXを利用した画像と比較して、精細な写真画像なども諧調性豊かにスキャンできます。

●カラー：JPEG、PDF
●モノクロ：TIFF、PDF

Scan to Color Printer　Scan カラースキャン

V-2850 Is/IPモデルでスキャンしたカラーデータを標準添付のユーティリティソフト「スキャン to プリントモニター」があらかじめ設定した別のカラープリンターにプリントデータとして引き渡すことで、カラープリントを実現。カラープリンターを有効に利用できます。



スキャン to プリントモニター画面

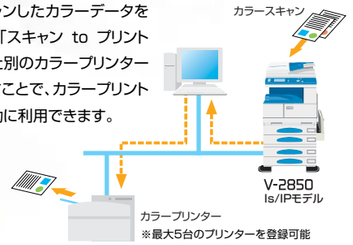

＊ Windows2000/XPを推奨。

Scan to Web　Scan モノクロスキャン

スキャンしたデータを、本体のメモリーに格納することで、ネットワークに接続されたパソコンからWebブラウザを利用してデータをダウンロードすることができます。VPNやイントラネット環境などを構築することで、遠隔地や外出先のパソコンからダウンロードも可能になり、大変便利です。
また、本体に格納されたデータはTWAINに対応したアプリケーションソフトからも取り込みが可能。用途の幅が広がります。

ドキュメントハンドリングソフト Presto! PageManager® 7 を標準バンドル

V-2850 Is/IPモデルはスキャンしたドキュメントをサムネイルで一覧表示できるドキュメントハンドリングソフト「PageManager7」を標準バンドル（1ライセンス）しています。さまざまなフォーマットで作成された電子文書やアプリケーションファイルも一元管理でき、ファイルスタック機能やアノテーション機能などを活用することで、オフィスでのドキュメントハンドリングの向上が可能になります。

※OCR検索機能は制限されています。

NewSoft ニューソフト社製

Interface

Webインターフェースを用いたシンプルな操作性

Information server +PlusⅡ のインターフェースは汎用Webブラウザです。ブラウザさえあれば、ネットワークを通じてホームページ感覚で各種機能が利用できるので、通常ならパソコン台数分の購入が必要となるクライアントソフトなどは一切不要。パソコンの増設に即対応でき、OSの変更にも左右されない柔軟性を兼ね備えています。

Utility

Information server +PlusⅡ

V-2850 Is/IPモデルは、Information server +PlusⅡ を標準装備。インターネットFAXやPC-FAX送受信をはじめ、ネットワークスキャナー、ネットワークプリンター、文書共有機能をフル装備。オフィスのペーパーレス化・ネットワーク化を推進します。

新着を画像でお知らせ

新着情報のあるタブにはレター画像が表示され、確認もれを防ぐことができます。

ボタンや文字の色などで現在の状態も把握しやすい

ディスク残量や転送設定などログイン時の状態を表示。
基本的な情報をわかりやすく表示しています。

イメージしやすいWindowsライクなアイコン

各種実行ボタンにイメージしやすく、親しみのあるアイコンを採用。
Windows環境との親和性をはかり操作性を向上しています。

多くの情報をリスト表示できるシンプルなダイアログ

多くの情報を一覧で表示できるリストビュー。
シンプルで機能性の高いダイアログはフィルタリング機能による並べ替えも可能ですので、目的の文書を探すのにも大変便利です。

使わない機能タブは表示しない

各ユーザーが普段使用しない機能タブを表示しないように設定可能。必要な機能だけを表示してシンプルなインターフェースで運用できます。

音声でお知らせ

受信ファクスやスキャン文書の到着やプリントアウト完了など、音声とポップアップでお知らせします。

●写真画面はマイクロソフト インターネットエクスプローラーでの表示例です。
マイクロソフト社のインターネットエクスプローラー5.01以上またはネットスケープ社のネットスケープナビゲーター7.0以上が必要です。

インフォモニター

Information server +PlusⅡ に標準添付の「インフォモニター」を使って、新しいFAX受信や回覧、掲示板などフォルダーに新しく到着するファイルをクライアントPCが常時監視。ブラウザでの更新に頼らずに新着を確認することができ、リアルタイムな対応が可能になります。

スキャン to プリントモニター

本体からスキャンしたカラー画像を別のカラープリンターで出力できます。
カラープリンターは最大5台まで登録できます。

＊Windows2000/XPを推奨。

ダウンロードユーティリティ

Information server +PlusⅡ に標準添付の「ダウンロードユーティリティ」を使って、受信したファクス文書などを画像データとしてネットワーク上の特定フォルダーに自動的に格納することができます。
例えばPC-FAX受信したデータをあらかじめ設定した時間に指定したフォルダーに格納し、バックアップをとったり、自動的にファイルを削除して本体のストレージを確保することもできます。



◆その他：バックアップユーティリティ、アドレスブックユーティリティ、
カバーページエディター

インターネットでFAX通信ができる

Internet FAX

DDNS対応IP-FAX※

ダイナミックDNSサービスを利用することで、インターネット上の相手機のアドレスを特定し、ダイレクトSMTP方式のFAX送信をインターネット上で実現することが可能。また、画像データはPDFとTIFFが選択でき、最高600dpiの高画質データを高速送信できます。

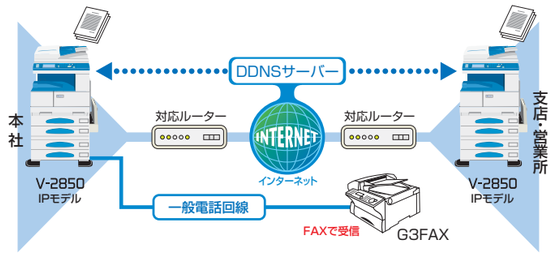

※IPモデル。IP-FAX対応ルーターまたは主装置が必要です。
最新情報については、http://www.faprico.com/IP-FAX/router をご参照ください。

インターネットFAX（W-NET FAX）

既存のインターネット環境を利用し、ファクス感覚で送信できます。FAX番号の代わりにメールアドレスへ送るので、パソコンへのメール送信も可能です。

クイックI-FAX NEW

インターネットFAXを送信する場合に、全ての原稿蓄積の完了を待たずに送信を開始。トータルの送信時間を短縮できます。

●分割送信:ON設定時。

インターネット上のFAX通信費が無料に

同サービスの利用者同士であれば、インターネット上のFAX通信費は不要となり、インターネットFAXのリアルタイム送受信も実現。本社と支店間のVPNなど社内ネットワークを構築する必要もなく、簡単に通信コストを削減できます。

ダイレクトSMTP送信

イントラネット内のV-2850 Isモデル/IPモデル同士なら、相手のIPアドレスを直接指定して送信できます。既存のVPNネットワークなどを利用すれば、リアルタイムでのFAX通信を実現します。

リルート機能 NEW

インターネットFAXやIP-FAXが送信できずにエラーとなった場合、同じ宛先に登録されたG3 FAXの相手先番号に切り替えて送信します。

パソコンでFAX送受信ができる

Direct PC-FAX

受信ファクスをパソコンで保存・転送指示

受信したファクス文書は本体のメモリーが保持。ポップアップで受信をお知らせします。パソコンからブラウザを利用して、必要な文書のみプリントアウトしたり、転送や回覧等の指示が可能です。さらにFコードや発信元番号、ナンバー・ディスプレイの番号情報をキーとして指定したユーザーへ個別に通知したり、外出先のパソコンに転送できます。また、パソコンに作成した個別のフォルダーに自動保存することも可能です。



▲受信タブ

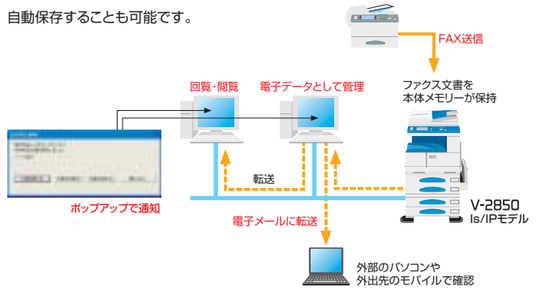

パソコンからそのままファクス送信

Windowsのアプリケーションで作成した文書を、デスク上のパソコンから相手先FAXへダイレクトに送信可能。オフィスのペーパーレス化と効率化が図れます。またメールアドレスも宛先指定できるので、メールとFAXの混在同報が可能です。

▲送信タブ

▲送信ダイアログ

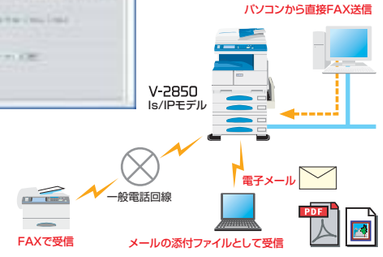

IsモデルIPモデル NETWORK SOLUTION

ネットワーク上の共有プリンターとして活用

Network Printer

■ ネットワーク対応により、プリンターサーバーなしでネットワーク上の共有プリンターとして活用できます。
■ ExcelやWordなど各種アプリケーションソフトで作成した文書を、600dpiの高画質でプリントできます。
■ 100BASE-TX/10BASE-Tを標準装備。幅広いネットワーク環境に対応し、より高速なネットワークプリントを実現します。

その他のプリンター機能

●毎分28枚（A4 ヨコ）高速プリント●GDIプリンター
●印字濃度設定●25～400%ズーム●集約（8/4/2in1）プリント●ソート
●両面プリント※1●小冊子プリント※1●パンチ※2●ホチキス※2
※1両面Is／両面IPモデルまたはオプション　※2オプション

さらに高品質・多機能プリントをご希望の場合は、
オプションのプリンターコントローラーキットをおすすめします。
（USB2.0インターフェースを利用したローカル接続も可能）

▲プリント設定

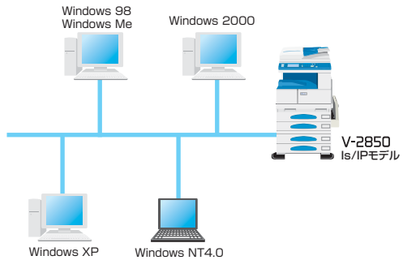

ドキュメント情報の共有化と一括管理を実現する

Document Management

電子掲示板・回覧機能

受信ファクスやスキャン文書、またパソコンで作成した文書などを簡単な操作で掲示板にアップロードしたり回覧板として指定したユーザーへ一括配信できます。ネットワーク上に新たなサーバーやグループウェアを導入する必要がなく、オフィスのペーパーレス化を推進します。

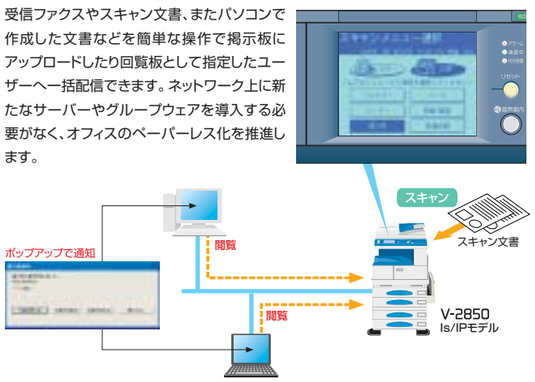

処理依頼機能

PC-FAX受信した画像をユーザーを指定し、ペーパーレスで処理依頼できます。件名やコメントを入力し、処理期限を指定して依頼すると、依頼先のユーザーにポップアップで通知します。依頼者はブラウザで処理完了を確認でき、ペーパーレス環境で問題になりがちな「情報の途切れ」を防ぎます。

▲処理依頼イメージ

▲期限設定

各種設定がパソコン上でできる

Manager

送信結果や受信内容を確認できる

従来は「管理レポート」等でしか確認できなかった本体のFAX送受信履歴を、パソコン画面で確認できます。また現在の通信ジョブやプリントジョブも確認できるので、わざわざ席を離れる必要がありません。

通信ジョブ ▶

宛先表の登録も簡単

本体の短縮ダイヤルの登録・変更・削除をパソコン画面で行え、CSV形式によるインポート、エクスポートも可能です。（Is+PlusⅡの宛先表では、vCard形式も可能。）


宛先表設定 ▶

管理者の手間を省く

IPアドレスやサブネットマスク、ゲートウェイ、DNSサーバーアドレス等のネットワークやメール環境の設定、さらに送受信の詳細設定などもパソコン画面で登録、運用できます。

メールオプション設定 ▶

オフィスワークをサポートする ドキュメント処理機能

Document Output

シフトソート

オプションのフィニッシャー※1を装着すれば、複数の原稿をコピー、プリントした場合、各部ごとにずらして出力することで、簡単に仕分け作業ができます。

ホチキス機能／パンチ機能※

オプションのフィニッシャー※1を装着すれば、自動的にホチキス加工、パンチ加工※2が可能になります。両面モデルとの組合せで、会議資料の作成やマニュアル、提案書などを効率よく仕上げることができ、大変便利です。さらにワンパス両面読み取りやスタックレス給紙により快適なドキュメント出力を実現します。



※1 オプション　※2 パンチキットを追加する必要があります。
※ホチキス及びパンチについては用紙サイズにより制限があります。

V-2850両面Isモデル〈4段〉にフィニッシャー（オプション）を装着した状態です。

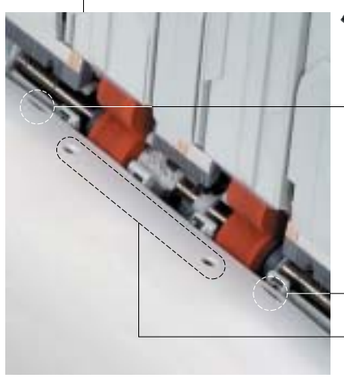

出力仕分け

コピー、FAX、プリンター※などの用紙出力場所を個別に指定できます。そのほか、2回線（スーパーG3）キットを装着した場合に回線ごとに出力場所を指定したり、インターネットFAXの出力場所も指定することができます。

●仕分け指定可能項目
コピー/ファクス1/ファクス2/リスト/インターネットファクス/仕分けコピー
（それぞれ上下段トレイの指定が可能）
※プリンターの出力場所指定は、ドライバーからの指示となります。

VOICE & TOUCH

ヴォイス&タッチで快適オペレーション。

声で知らせるガイダンス

ワンタッチ・短縮ダイヤルの登録や各種応用コピー、紙詰まりの除去方法などを音声でガイダンスします。複雑な操作も音声ガイダンスに沿って簡単に操作が完了できます。また、ファクス受信の際も、アラーム音ではなく「ファクスを受信しました」と音声でお知らせすることもできます。
また、Is/IPモデルでは、PC-FAX受信やスキャン文書の到着、PCプリントの完了などパソコンから音声でお知らせすることも可能になりました。

音声ガイダンス例一覧

- ●ワンタッチ・短縮ダイヤル登録　●ファクス送受信　●ファクス中止
- ●各コピー操作　●応用コピー　●スキャン　●プリンター
- ●紙詰まり解除　●各完了通知　●用紙補給　●読取り部清掃方法

音声ガイダンスによる操作時間短縮の一例



タッチパネルで簡単操作

ハードキーを最小限にとどめ、操作のしやすい5.8インチタッチパネルディスプレイを採用。短縮ダイヤル登録や各種設定なども、画面に表示された機能キーに指で直接触れて操作できます。
また、これまでのお客様による操作パターンを反映させた設計とアニメーションによるガイダンス表示を数多く取り入れる事により、直感的な簡単操作を実現しました。

おまかせ機能

よく使用するコピー機能に必要な一連のキー入力をあらかじめ「おまかせ機能キー」に登録しておくと、ワンタッチで実行できます。何度もキー入力する手間を省き操作を簡略化できます。さらにコピー機能だけでなく、FAX機能やリスト印字機能を登録することもできます。



低電力モード&スリープモード

外出や帰宅の際など、コピーを使用しない時は低電力モードからスリープモードに切り替わり、ムダな電力消費をおさえます。

カバーを開ければハードキーのワンタッチダイヤルも利用可能。

優れた再現性の高速デジタルコピー

Degital Copy

高速ウォームアップ&毎分28枚高速コピー

A4ヨコ用紙を使用した場合、毎分28枚の高速連続コピーを実現。また、A4ヨコ原稿をわずか1.6秒で超高画質スキャン。ウォームアップ時間も17秒に短縮することで、コピーにかかるトータル時間を短縮し、快適なオフィスワークを提供します。

いつでもコピー

コピープリント中でも、別の原稿をセットしコピー予約ができます。プリント中のコピーが終わると、すぐ次のプリントを開始し、ムダな待ち時間がありません。

先進の画像処理技術

新開発のASICにより、原稿の黒データと白データの境界を際立たせることでエッジを強調し、メリハリのある画像を再現。細線や細かい文字でもすっきりとしたコピーを実現します。また、像域分離技術により、写真やグラフィックと文字が混在する原稿も、より豊かで表現力のある超高画質印字が可能になりました。

ワンパス両面読み取り※

1回の通紙で、素早く原稿の両面を読み取ることができる「ワンパス両面ADF」を搭載。従来は原稿を一旦後退させ、2回の通紙で読み取っていましたが、スキャナー部を2ヶ所に配置することで、原稿の表面と裏面の両面を一度に読み取り、コピーします。
また、A4サイズの原稿を最大100枚までセットできるので、大量のコピーにも対応できます。

※両面／両面Is／両面IPモデル

優れた文字再現性と階調性を実現

デジタルトナーの採用とエッジ強調処理や像域分離などの画像処理技術により、細線や細かい文字をクリアに再現し、写真やグラフィックもより豊かで、表現力のあるコピーが可能になりました。

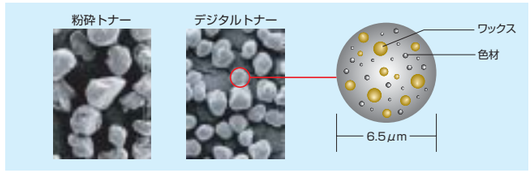

両面コピーでも超高速アウトプットを実現

両面コピー時の生産性が格段に向上。さらに、両面モデルでは、用紙の搬送経路とフィードタイミングを見直すことで、常に本体の中で3枚の用紙（A4ヨコの場合）が同時に移動しながら、両面にプリントする3バッチシートスルーを実現。片面コピーと同等の生産性を実現しています。

最大3,750枚の大容量給紙

給紙カセットにはそれぞれ550枚の用紙がセットでき、最大4段まで増設可能。さらに2,500枚給紙キャビネットを装着した3段（L）タイプではマルチ手差しを含め合計3,750枚の大容量給紙を実現しました。また、すべての給紙カセットにユニバーサルカセットを採用※。
A3～A5サイズまで簡単に用紙変更ができます。変更された用紙サイズは本体が自動検知し、設定されます。

※2,500枚給紙キャビネットはA4ヨコ用紙がセットできます。

写真は4段タイプ

使いやすさを追求した各種応用コピー機能

集約（N in 1）
複数（2、4、8）枚の原稿をそれぞれ縮小し、1枚の用紙にまとめて出力します。



枠消去／センター消去
原稿カバーを開けてコピーした時や、本や雑誌をコピーした時、中央や周囲に出る黒い影を消すことができます。

小冊子コピー※
複数の原稿をとじ位置を決めて、製本に最適なコピーができます。
とじ位置は「右」、「左」、「上」の指定が可能です。

※オプションの両面プリントユニットと反転ユニット（両面／両面Is／両面IPモデルは標準装備）が必要です。



白黒反転
原稿の白い部分を黒に、黒い部分を白にしてプリントします。

スーパーG3搭載、超高速2秒台電送。
600dpi超高画質レーザー普通紙ファクシミリ

Super G3 Fax

超高速スーパーG3電送（標準装備）

ITU-T国際規格V.34準拠。さらに600dpi送受信機能搭載。
スーパーG3モード（33.6Kbps）で通信時、超高速2秒台電送を実現（28.8Kbpsの場合は3秒電送）。大量の原稿や遠距離通信で“速さ”の威力を発揮し、通信コスト削減に大きく貢献します。さらにITU-T準拠の600dpi送受信機能を搭載したFAXとなら、高精細な画像を送受信できます。

ミックスサイズ読み取り

サイズの異なる複数の原稿を一度にセットして送信できます。あらかじめコピーしてサイズをそろえる必要がなくなりました。
※ADFからの読み取りのみ。原稿サイズに制限があります。

ファクス／コピー仕分け受信（オプション）



2ビントレイの装着により、ファクスとコピーの出力先を分けることができます。受信したファクスとコピーの混在がなくなり、仕分けも簡単です。

2回線収容マルチポート（オプション）

標準装備のスーパーG3モード1回線に加え、さらに1回線を接続できます。2回線をフルに使った同時送受信など、さらに効率的な通信が可能です。また回線を選択して送信することもできるので、部署別に料金負担をする場合など大変便利です。

スーパートリプルアクセス機能

ボタン1つでファクス・コピー・スキャナー等を切り替えできます。
原稿の読み取り、プリント、通信、各種機能設定を完全に切り離し、同時にスピーディーな処理を行います。

●スーパートリプルアクセスとは…

1 2 3 4 の動作を同時に実行できます。

■例えば…
2 コピープリント中 に 3 メモリー送信 しながら 1 次の送信予約、しかも 4 各種機能設定 が行えます。

発信元宛名表示

ワンタッチや短縮ダイヤルに登録している相手先名を、宛名として送信先の受信原稿の先頭に印字します。

0.8秒高速原稿読み取り&クイックメモリー送信

A4（ヨコ）原稿をわずか0.8秒（標準モード）で読み取ります。さらに複数の原稿を送信する際、1枚目の原稿を読み取り、すぐに送信を開始。トータルの作業時間を大幅に短縮できます。

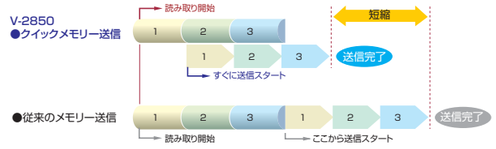

両面送受信※



両面に印字された原稿もそのまま簡単に送信できます。また、2ページ分の原稿を1枚の用紙で両面受信することも可能。用紙をこれまでの2分の1に節約できます。
※両面／両面Is／両面IPモデル

90度回転送受信



ヨコ方向で送られてきたA4原稿を、自動的に90度回転させてタテ方向の用紙にジャストサイズ受信。また、メモリーさせた送信原稿は90度回転させてから送信。相手先FAXの記録紙サイズや原稿の向きを気にせず送信できます。

ファクスワープ&フォンワープ機能※



指定時間内にかかってきた電話や受信ファクスをあらかじめ設定した宛先に転送できます。また、ナンバー・ディスプレイを利用すると、あらかじめ登録した相手先からのファクスや電話だけを転送することも可能です。外出中に受信した原稿や電話を出先や自宅で確認できるのでビジネスチャンスを逃しません。

※回線の種類・サービス契約内容及びTA、ルーターの機能によっては、ご利用になれない場合があります。

拡大送信

名刺などの小さい原稿を任意のサイズに拡大送信できます。

ファクス&コピー機能

1回の原稿読み取り操作で、同時にファクスとコピーができます。社内連絡などで同じ原稿を「他部署にファクスしてから配布用にコピーする」場合など、大変便利です。

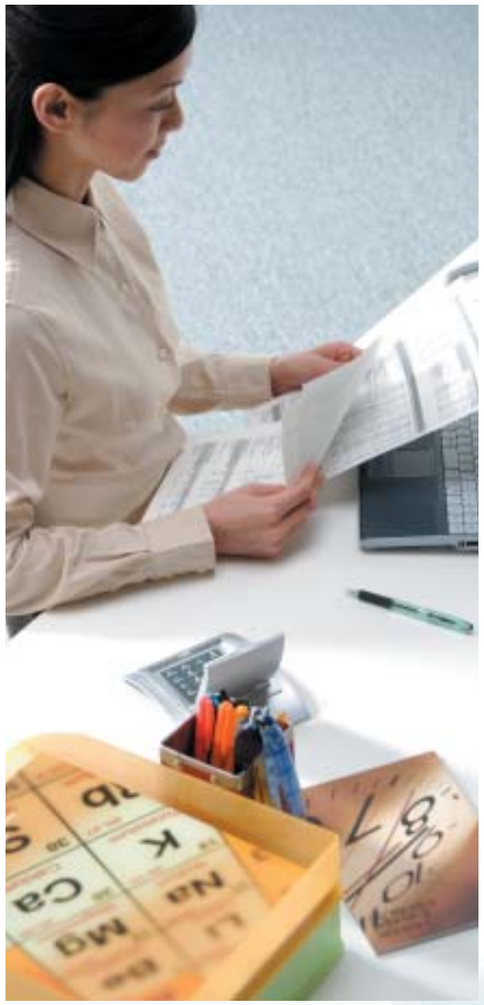

Security

情報を安全に伝え、守るセキュリティシステム

セキュリティ受信

あらかじめ指定した時間内の受信原稿をメモリーに蓄積。プロテクトコードを入力しないとプリントアウトできませんので、部外者に機密文書等を見られる心配がありません。

パスコードで閉域送信／受信

「閉域通信」設定では、本機能搭載の相手先FAXに同じパスコードが設定されている場合のみ送信できます。パスコードが一致しなかった場合は、通信が中断されるので、相手先に原稿が送信されることはありません。相手先をあらかじめ限定できるので、番号の入力ミスによる誤送信を防止できます。
※相手先FAXも本機能を搭載し、同じパスコードを設定する必要があります。

ダイヤル2度押し

送信開始の前に、テンキーで入力したファクス番号を再入力して、間違いがないかを確認できます。ファクス番号の入力ミスによる誤送信を防止できます。
※ワンタッチ・短縮ダイヤルを使って入力した場合、本機能は使えません。

IDチェック送信

「IDチェック送信」設定では、入力したファクス番号の下4桁と送信先番号の下4桁を照合し、一致した場合のみ送信します。ファクス番号の入力ミスによる誤送信を軽減できます。
※相手先FAXに正しいファクス番号が登録されている必要があります。

通信管理レポート／日報プリント

従来は、通信記録の一定量蓄積後か、一通信毎のみの出力だった「通信管理レポート」を「日報」として毎日プリントアウトできるので、通信管理が簡単に行えます。また、休業日や出力を忘れた日でも「日報プリント」指示により、後からまとめて出力でき、安心です。

アーカイブ機能（通信データ保存設定）※

ダイレクトPC-FAXやインターネットFAXだけでなく、本体の送受信文書も画像データとして特定フォルダーに自動的に保存することができます。
※Isモデル/IPモデル

地球環境に配慮、国内外の基準に適合

エコマーク認定

省資源、低廃棄物などの問題に取り組み、稼動時や待機時の消費電力が小さく、地球環境に配慮した製品として（財）日本環境協会によるエコマークの認定を取得しています。

グリーン購入法の判断基準をクリア

本製品はグリーン購入法の判断基準に適合しています。

節電キー

外出や帰宅の際など、コピーを使用しない時は低電力モードからスリープモードに切り替わり、ムダな電力消費をおさえます。

国際エネルギースタープログラム基準に適合

「国際エネルギースタープログラム」とは、地球温暖化などの地球環境問題への対応としてエネルギー効率の高いオフィス用機器の開発、導入を目的としている国際的なエネルギー制度です。当社は、国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

ウォームアップ時刻設定

夜間のスリープモードを時刻指定で通常の待機状態（節電モード）に自動復帰できます。また、通常の待機状態からスリープモード開始時刻を指定することも可能です。

UI（ユーザビリティ・インプルーブメント）活動

「より使いやすい製品を皆様に」をモットーに、操作性等の改善をはじめ、お客様の立場に立った製品づくりを目指す「UI活動」を展開しています。

本体実寸　※寸法線は実寸の1/2サイズです。
W：678mm（マルチ手差し含む）
D：658mm

muratec

V-2850 価 格 表 ―本体と主なオプション価格のご案内 ―

■ 本体仕様と標準価格

タイプ	2段	3段	4段	3段(L)
外　観 (標準モデル)				
本体仕様 標準モデル (価格に含まれるもの)	本体(ADF+550枚給紙ユニット×2 +150枚マルチ手差し) +専用台	本体(ADF+550枚給紙ユニット×2 +150枚マルチ手差し) +1段給紙キャビネット※1	本体(ADF+550枚給紙ユニット×2 +150枚マルチ手差し) +2段給紙キャビネット	本体(ADF+550枚給紙ユニット×2 +150枚マルチ手差し) +2500枚給紙キャビネット
本体標準価格				
標準モデル	1,200,000円	1,250,000円	1,300,000円	1,400,000円
両面モデル※2	1,300,000円	1,350,000円	1,400,000円	1,500,000円
標準Isモデル※3	1,398,000円	1,448,000円	1,498,000円	1,598,000円
両面Isモデル※4	1,498,000円	1,548,000円	1,598,000円	1,698,000円
標準IPモデル※5	1,458,000円	1,508,000円	1,558,000円	1,658,000円
両面IPモデル※6	1,558,000円	1,608,000円	1,658,000円	1,758,000円
搬入※7・設置説明費※8	標準／両面モデル：35,000円　　標準Is／両面Is／標準IP／両面IPモデル：40,000円			
ソフトインストール料金※9	＜基本導入料金＞ Isモデル：9,000円　IPモデル：18,000円 (1クライアントのインストール及び基本操作説明<約30分>を含む。) ＜追加インストール料金※9＞ 4,500円 (1クライアント追加につき)			

※1 3段タイプの4段目のトレーは給紙ユニットではありません。取扱説明書などを保管いただけます。 ※2 RADF(モノクロ自動両面読み取り装置)と両面プリントユニットおよび反転ユニットを標準搭載したものです。
※3 標準モデル仕様にカラースキャナー(片面)とインフォメーションサーバー +Plus Ⅱを標準搭載したものです。 ※4 両面モデル仕様にカラースキャナー(片面)とインフォメーションサーバー +Plus Ⅱを標準搭載したものです。 ※5 標準モデル仕様にカラースキャナー(片面)とインフォメーションサーバー +Plus Ⅱ及び IP-FAXスターターキットを標準搭載したものです。※6 両面モデル仕様にカラースキャナー(片面)とインフォメーションサーバー +Plus Ⅱ及びIP-FAXスターターキットを標準搭載したものです。※7 搬入費には、特殊作業(クレーン車使用等)費用は含まれておりません。※8 設置説明費は、本体の操作説明費です。
※9 インフォメーションサーバー +Plus Ⅱ(Is/IPモデル)の最大クライアント接続数は、100クライアント(メモリー増設時は、最大200クライアント)までとなります。

■ 主なオプション

ハンドセット 10,000円
取付費:2,000円
別途取付費:11,000円

フィニッシャー 180,000円
取付費: 9,000円
別途取付費:18,000円

パンチキット※1 50,000円
取付費: 4,500円
別途取付費:13,500円

▲上記本体写真は両面IPモデル<4段>です。

着信ランプ 10,000円
取付費:2,000円
別途取付費:11,000円

2ビントレイ※2
20,000円
取付費: 4,500円
別途取付費:13,500円

両面プリントユニット※2、3
60,000円
取付費: 4,500円
別途取付費:13,500円

反転ユニット※3、4 10,000円

※1 フィニッシャーの追加オプションです。
※2 標準／標準Is／標準IPモデルへの装着時には、反転ユニットが必要です。
※3 両面／両面Is／両面IPモデルは標準搭載しています。
※4 反転ユニットの取付費は、両面プリントユニット又は2ビントレイの取付費に含まれます。

■その他のオプション品／消耗品

品　名	定　価	取 付 費	別途取付費
プリンターコントローラーキット (OP-500)※1	150,000円	9,000円	18,000円
ネットワークプリンターキット (NP-500)※2	80,000円	9,000円	18,000円
2回線(スーパーG3)キット (AL-500)	120,000円	4,500円	13,500円
32MB増設メモリーキット※3	70,000円	4,500円	13,500円
64MB増設メモリーキット※3	90,000円	4,500円	13,500円
済スタンプキット(ピンク)※4	5,000円	2,000円	11,000円
済スタンプキット(青)※4	5,000円	2,000円	11,000円
防塵カバー	4,000円	2,000円	11,000円
IP-FAXスターターキット※5	60,000円	―――	18,000円
済スタンプ(交換用/ピンク)	1,000円(1個入)		
済スタンプ(交換用/青)	1,000円(1個入)		
ステープル針(交換用)※6	8,000円(5.000針×3個入)		

※1 プリンターコントローラーキット(OP-500)を装着すると、スキャナーとしても利用可能になります。 ※2 プリンターコントローラーキット装着時のネットワーク拡張用キットです。
※3 増設メモリーキットはいづれか1個のみ装着できます。 ※4 済スタンプキットは、色(ピンク／青)により、スタンプ可能枚数(ピンク:約10,000枚／青:約30,000枚)が異なります。ピンクはドロップアウトカラーとなります。 ※5 標準Is／両面Isモデルの拡張オプション。標準IP／両面IPモデルは標準搭載。標準／両面モデルには装着できません。 ※6 フィニッシャー用。フィニッシャーには、スターターキットとしてステープル針(5,000針)が同梱されています。
＊ 専用台、1段給紙キャビネット、2段給紙キャビネット、2500枚給紙キャビネットには、固定脚が同梱されています。

muratec

V-2850 価格表 ― 保守サービスとインストール料金のご案内 ―

■ 保守サービス（ハードウェア）

基本料金（月額）	基本枚数	基本枚数を超える場合	
3,400円	400枚	401～1,000枚	8.5円
		1,001～3,000枚	7.5円
		3,001枚～	6.5円

※プリント枚数は、コピー枚数、ファクシミリ受信枚数（受信+レポート類出力）およびプリンタなど外部機器を通じて出力された枚数の合計です。
両面コピー・ファクス受信は作業（片面）ごとに1カウント進みます。
※トータルサービス有効期間は5年間です。6年目以降は、2年間を限度とし再契約できます。（再契約では料金が変わります。6年目以降:10%割増。7年目以降:20%割増。）
※上記トータルサービス料金には、感光体貸与料、部品の交換、調整に必要な費用、及びトナー、並びに保守サービス料金が含まれております。
但し、用紙代は含まれておりません。

1. プリント料金は、毎月のメーターカウントをご連絡頂き算出します。
2. 月間のプリント枚数が基本プリント枚数に満たない場合でも基本料金(月額)をお支払いいただきます。
3. 機械の修理と点検：機械が故障した場合は、お客様の要請により弊社技術サービス員が訪問し、修理をいたします。また必要に応じて故障箇所以外の点検・調整も実施いたします。
4. 感光体・トナーなどの配送：機械をいつも正常な状態でご使用いただくために必要な感光体やトナー(用紙は除く)などをお届けいたします。
5. 部品の交換: 修理点検で部品の交換が必要な場合には、これを実施いたします。

■ 保守料金（ソフトウェア）

品　名	標準価格	内　容
ソフトウェア サポートパック	18,000円／1年間：3クライアント（追加1クライアント毎に6,000円）	契約アプリケーションに対して ・電話問合せサポート　・動作確認　・トラブル調査及び切り分け
オンコール保守	9,000円：基本料 4,500円：技術料（30分）	契約アプリケーションに対して ・動作確認　・トラブル調査及び切り分け

・上記はソフトウェアに関する保守です。無償保証期間はありません。ハードウェア（WS-550）の保守については、V-2850本体の保守サービスに含みます。
・お客様のご都合によるPCや本体の再設定については、別途費用が必要です。
・詳しい操作説明につきましては、別途有償で対応させていただきます。詳細は「ソフトウェア操作指導」の項目をご参照ください。
・保守料金には長期契約割引があります。（3年間:10%割引／5年間:20%割引）
・新規導入されたPCへのインストールについては、別途料金が必要です。

■ ソフトウェア操作指導（有料講習）

コース	基本料金	内　容
基本操作コース	35,000円／2時間	インフォメーションサーバー +Plus Ⅱ の機能や操作方法全般について指導いたします。

・既に設置が完了し、動作が確認できているお客様が対象となります。但し、設置当日は原則行いません。
・上記は5名様以下の講習料金です。5名様以上の講習については別途お見積りいたします。
・申し込みについての詳細は、弊社営業担当員にお尋ねください。

■ LAN 基本工事費：25,000円(税別)※

※上記LAN基本工事費は1サーバー/1クライアントの料金です。複数サーバー/複数クライアントの場合はその都度お見積りさせていただきます。
※工事距離は10m以内とし、以後10mごとに10,000円加算致します。ハブ・ケーブル等機材の料金は含みません。（最長30m）
・工事範囲は1フロア内となります。（それ以外の場合は別途見積り致します。）　・配線方法は床上モール配線となります。
・NICは10BASE-T、100BASE-TX対応とします。　・事前に工事フロア平面図面（寸法入り）及びレイアウト図が必要です。
※工事完了後の保守は料金に含みません。

■ Page Manager 7

品　名	標準価格	内　容
Page Manager 7	10,800円	1ライセンス追加用。

※ソフトインストール料金は、1クライアントにつき5,000円（本体同梱分含む）。後日インストールの場合は、別途基本料金15,000円（1クライアント分含む）となります。
※Page Manager 7 単独での操作説明は行いません。必要な場合は、上記ソフトウェア操作指導基本操作コースを受講ください。また、製品に関するお問い合わせ、保守サポートは、ニューソフトジャパンが受け付けます。

■ 寒冷地対策用オプション品

品　名	定　価	取付費	別途取付費
ヒーターキット（スキャナー用）	3,000円	4,500円	13,500円
ヒーターキット（給紙キャビネット用）	18,000円	4,500円	13,500円

■ 使用済商品引き揚げ費

引揚機種	回収費	再資源化処理費	合　計
感熱・パーソナルFAX（　～約15Kg）	4,000円	1,000円	5,000円
普通紙FAX（約15Kg～約39Kg）	7,000円	3,000円	10,000円
複合機①（約40Kg～約55Kg）	10,000円	4,500円	14,500円
複合機②（約56Kg～約90Kg）	15,000円	9,000円	24,000円
複合機③（約91Kg～　）	16,000円	11,000円	27,000円

・上記価格は2006年6月現在のものです。
・本価格表に記載の（全）商品および設置・説明費、保守料金、工事費等について消費税は含まれておりません。

ムラテック販売株式会社